

Solano®30

Непревзойденная защита в любых условиях

Solano®30 - лучшее полимерное покрытие стали по защите от негативного воздействия агрессивной внешней среды! *



* лучшее среди всех полимерных покрытий компании Grand Line®

- ▷ Максимальная защита изделия в процессе монтажа и эксплуатации
- ▷ Максимальный срок службы 50 лет
- ▷ Максимальная защита от подделки - фирменное тиснение GL
- ▷ Письменная гарантия 25 лет

GRAND LINE®
долговечный профиль

При производстве изделий Grand Line® используется сталь металлургического концерна ArcelorMittal



ArcelorMittal

Solano®30 – разработка металлургического концерна ArcelorMittal. Это новое поколение стали с толстым органическим покрытием (200 мкм) и оригинальным фирменным тиснением. Толщина полимерного покрытия обеспечивает **максимальную защиту изделия** в процессе транспортировки, монтажа и последующей эксплуатации.


Уникальное тиснение GL – подтверждение высокого качества выпускаемой продукции и фирменной гарантии **Grand Line®**.

Высокая коррозионная стойкость покрытия достигается благодаря использованию основы из металлического сплава Гальфан ZA265 (Zn + Al 4,7-6,2%, 265 г/м²) – улучшенное сочетание цинка и алюминия, которое создает максимальную защиту от коррозии обрезных кромок и царапин на металле. Противодействует химическому воздействию соли (приморская зона), щелочей и кислот (придорожные и промышленные зоны).

Покрытие **Solano®30** соответствует высоким требованиям потребителя – прочное и гибкое, оно не выцветает, долго служит, почти не подвергается механическим повреждениям.

Повредить его при транспортировке и монтаже крайне сложно – свойство самовосстановления поверхности значительно облегчает работу с этим материалом. Само покрытие имеет рельефную поверхность и привлекательно смотрится, крыша на солнце не дает бликов.

В отличие от других полиэфирных покрытий, **Solano®30** не содержит тяжелых металлов, таких как сурьма, кадмий, олово, соединений свинца. При производстве не применяются фталаты – соли и эфиры фталевой кислоты, содержащиеся в пластмассах.

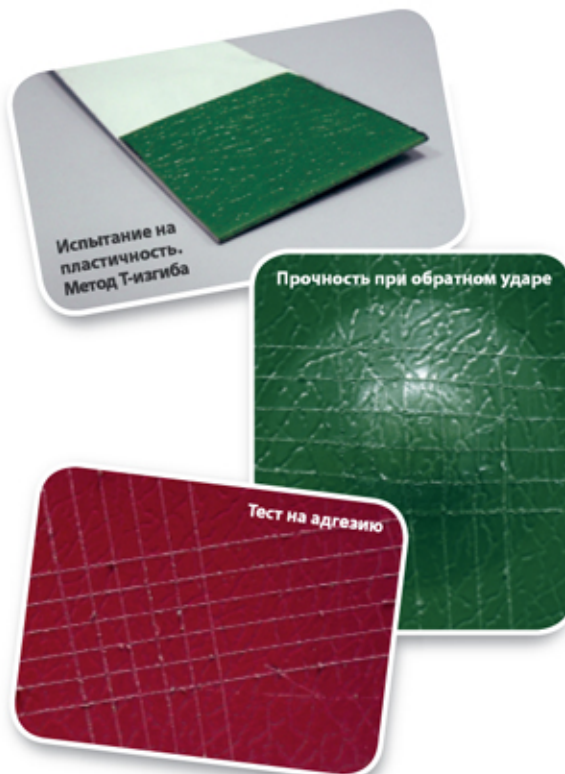

Тесты в лаборатории качества Grand Line®

Технические характеристики

Показатели:	Solano®30
Номинальная толщина полимерного покрытия (мкм)	200
Минимальный радиус изгиба (Т)*	0,5 Т
Прочность на обратный удар (Дж)	20
Адгезия (баллы)**	0
Солевой туман (часы)	1000
Водный туман (часы)	1500
Устойчивость к ультрафиолету (часы)	2000
Мах. температура эксплуатации	>100°С

* наилучший показатель для данного теста – 0Т

** наилучший показатель для данного теста – 0

Grand Line® рекомендует покрытие **Solano®30** для кровли и фасада – оптимальное сочетание прекрасного внешнего вида и максимальной долговечности.

Solano®30 в самых сочных и насыщенных оттенках для кровли и фасада



Спрашивайте образцы покрытия интересующего цвета у Вашего менеджера по продажам.

Solano®30 – гармония красоты и прочности для Вашего дома

На изделия **Grand Line®** с покрытием **Solano®30** распространяется гарантия 25 лет.



г. Москва, ул. Кантемировская, 59
тел./факс (495) 601-9718, 258-0074
www.light.com.ru