

Ø 125 Вентиляционный выход

Индекс E33: с отводом конденсата  
Индекс E34: изолированный

Ø 125 Вентиляционный выход с  
электровентилятором

Индекс E36: изолированный  
Ток: 0,12-0,14 А  
Тип: DC  
Мощность двигателя: 26-27W  
Скорость: 3100 об. / мин.  
Напряжение: 230V / 50Hz


**ebmpapst**  
NIEMECKI PRODUCENT SILNIKÓW



Ø 150 Вентиляционный выход

Индекс E37: с отводом конденсата  
Индекс E38: изолированный

Размеры вентиляционного выхода:

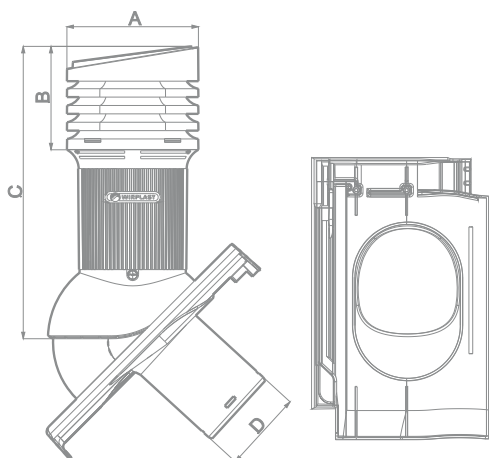

MM	A	B	C	D
125 EVO	202,5	159	447	125
150 EVO	229,5	182	490	150

Спецификация:

- диапазон регулировки: 0° - 50°
- выравнивание: встроенный пузырьковый уровень

Стандартные цвета RAL:

- |                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| 02 коричневый<br>RAL 8017 | 06 черный<br>RAL 9005   |
| 03 графит<br>RAL 7024     | 07 терракот<br>RAL 8004 |
| 04 красный<br>RAL 3009    | 08 антрацит<br>RAL 7021 |

\* Не все типы черепицы доступны в полной цветовой палитре.  
Детали доступны на сайте [www.wirplast.pl](http://www.wirplast.pl)